




AL603EEF

DAS FALTTOR FÜR HÖCHSTE ENERGIEEFFIZIENZ



Das Falttor mit innovativer Aluminium-Rahmentechnologie EEF setzt neue Standards hinsichtlich der Energieeffizienz, Design und Nachhaltigkeit. Die thermische Trennung des neu entwickelten und patentierten Torstockprofils reduziert die Wärmeverluste und minimiert das Kondensieren der Raumluft an der Torinnenseite. Das LINDPOINTNER Falttor AL603EEF verfügt durch die im Torstock und im Rahmen verbauten Kunststofftrennsteg, das integrierte Dämmmaterial und den Einsatz von Dreifachverglasung über einen bisher unerreichbar niedrigen U-Wert.


HIGHLIGHTS

- ✓ Optimale Wärmedämmung
- ✓ U-Wert bis zu 1,08 W/m²K
- ✓ Außergewöhnlich hohe Luftdichtheit
- ✓ Großflächige Verglasung
- ✓ Anwendungsbereich bis Breite 15,6 x 5,6 m Höhe
- ✓ Verdeckte Befestigung
- ✓ Langlebig und ressourcensparend
- ✓ Wirtschaftlich und umweltschonend



TECHNISCHE DATEN	AL603EEF
max. Torgröße (BB x BH)	15 600 x 5 600 mm
Teilungsvarianten	2+0 / 2+1 / 2+2 / 3+1 / 3+2 / 3+3 / 4+0 / 4+1 / 4+2 / 4+3 / 4+4 / 5+1 / 5+2 / 6+0 / 6+1 / 6+2 / 6+4 / 6+6
Öffnungswinkel	90° oder 180° (max. 3 Flügel)
Gehflügel und Gehtüre	möglich
Größe vollverglaste Tore	5 600 mm
Durchgehende Verglasung	bis BH 4 500 mm
Bedienung	Händisch, E-Antrieb, Basic oder Power-F

Unsere Tore werden individuell nach Ihren Anforderungen gefertigt.
Obenstehende Angaben variieren daher je nach konkreter Ausführung des Tores.

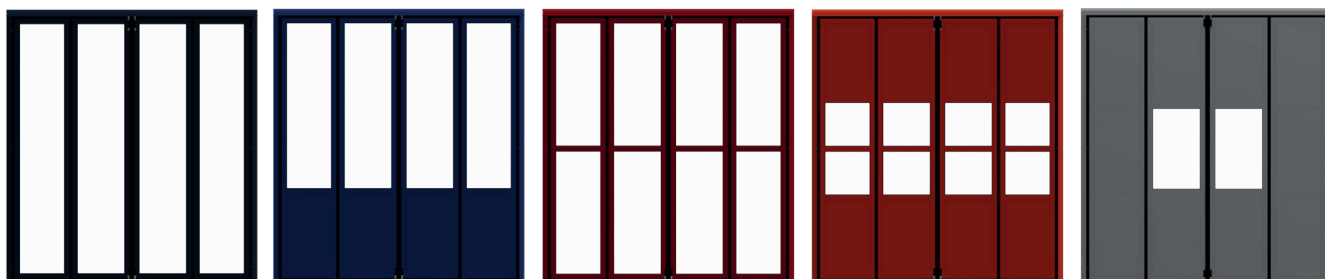

EFFIZIENZ, DIE SICH RECHNET


LINDPOINTNER TORSYSTEME GMBH

Kalzitstraße 12, A-4611 Buchkirchen | Tel. +43 7243 51 100-0 | office@lindpointner.com

www.lindpointner.com


TORKONSTRUKTION ALU FALTTOR AL603EEF

Innovative Rahmentechnologie für höchste Energieeffizienz



THERMISCH GETRENNTER TORSTOCK

- › ermöglicht U-Werte bis zu 1,1 W/m²K nach EN 12428
- › reduziert Wärmeverluste
- › senkt Energiekosten
- › optimale Wärmedämmung




ZWEITEILIGES TORSTOCKSYSTEM

- › verdeckte Befestigung vor der Leibung
- › sorgt für eine verdeckte Befestigung in allen Einbausituationen




LEICHTGÄNGIGES FÜHRUNGSSYSTEM

- › garantiert eine einfache Bedienung des Tores
- › nimmt hohes Gewicht der Torflügel auf
- › ermöglicht großflächige Verglasungen aus Echtglas
- › robuste Konstruktion



ZWEITEILIGES TORSTOCKSYSTEM

- › verdeckte Befestigung in der Leibung
- › sorgt für eine verdeckte Befestigung in allen Einbausituationen



ABDECKPROFIL DER LAUFSCHIENE

- › schützt vor Verschmutzung der Laufschiene
- › garantiert eine lange Lebensdauer der Anlage
- › gestaltet das Design des Tores maßgeblich mit




ABGESTIMMTE KONTUREN DER FLÜGEL- UND BODENDICHTUNG

- › erhöhen Dichtigkeit des gesamten Faltores
- › ermöglichen einen Widerstand gegen Luftdurchlässigkeit bis zu Klasse 4 nach EN 12426




FARBE

- › A6/C0 eloxiert
- › Pulverbeschichtung in Fassadenqualität oder hochwetterfest
- + RAL nach Wahl
- + Metallic



3-FACH VERGLASUNG

- › 3-fach Verglasung mit Echtglas
- › modernes Design mit viel Licht
- › sehr gute thermische Eigenschaften

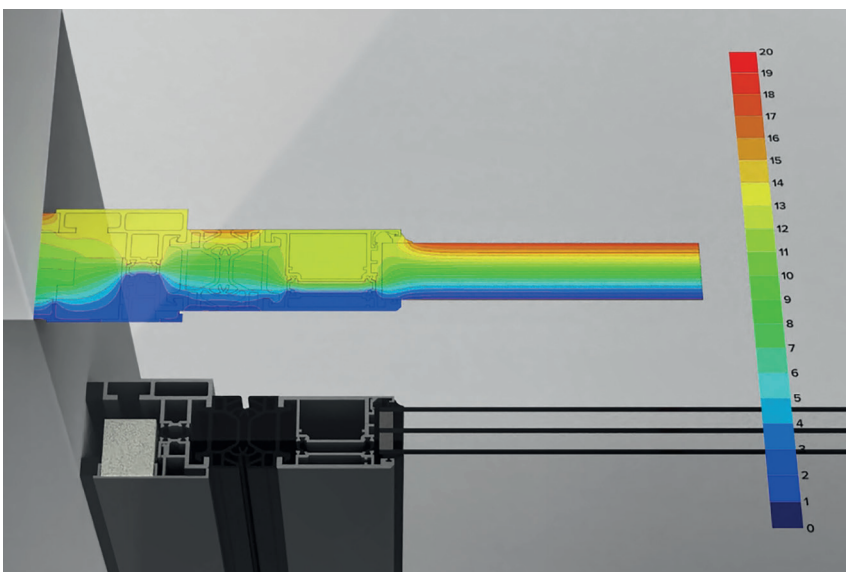

THERMISCHE TRENNUNG

- › Reduktion von Wärmeverlust und Kondensation
- › hervorragende U-Werte

